ซา·เล่

Sa·lé

CATALOGUE #2

คุ้ม ทน โดนใจ

ใคร ๆ ก็ใช้..ซาเล่



YouTube

สแกนเพื่อรับชมสินค้าต่างๆ

BRAND STORY

Salé ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิดครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เช่น เคเบิ้ลไทร์ อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ เซอร์กิต เบรกเกอร์ แมกเนติก คอนแทคเตอร์ สวิตช์ต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เดินสายไฟ และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟตั้งเวลา สวิตช์แสงแดด เครื่องมือช่างไฟฟ้า เครื่องมือวัด ปลั๊ก และเต้ารับอุตสาหกรรม อุปกรณ์สัญญาณเตือนคุณภาพสูง รวมไปถึงอุปกรณ์เมนไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูง

ซาเล่ มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมนวัตกรรมอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อก้าวทันยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี โซลูชันต่าง ๆ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เราใส่ใจในกระบวนการผลิต และมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมส่งมอบสินค้าที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เพราะลูกค้า คือ คนสำคัญของเราเสมอ ดั่งสโลแกน "คุ้ม ทน โดนใจ ใคร ๆ ก็ใช้..ซาเล่"



มาตรฐาน (Certificates)

ISO 9001 RoHS REACH CE

IEC 947-4-1 IEC 60947-2 JEM 1356-S JIS C3801 JIS C3851 IEC 60309-2

JIS C8201-4-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC 61386-22:2021

BS EN 61386-22:2021 IEC 61010-1

สารบัญ

01 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า และสวิตช์ต่าง ๆ

สัญญาณไฟแสดงสถานะ Ø22/25 mm	3
สวิตช์ควบคุม Ø22/25 mm	4
สวิตช์กดจม	5
สวิตช์โยก	6
สวิตช์ลูกลอย	7
พัดลมระบายความร้อน	8

02 อุปกรณ์เดินสายไฟ และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เทอร์มินอลบล็อก ชนิดโซลิด	9
เทอร์มินอลบล็อก ชนิดใช้รางปีกนก	10
เทอร์มินอลบล็อก แบบยุโรป ชนิดใช้รางปีกนก และเทอร์มินอลบล็อก กราวด์	11
เทอร์มินอลกราวด์ บัสบาร์ทองเหลือง พร้อมขายึด	12
บัสบาร์ทองแดง	13
หางปลารุ่นหนา ทรงยุโรป	14
ท่อมาร์คสายไฟ PVC	15
รางเก็บสายไฟ PVC	16

03 เต้ารับอุตสาหกรรม

เต้ารับฝังหน้าเฉียง PA6	17

04 อุปกรณ์สัญญาณเตือน

ไฟหมุนสำหรับให้สัญญาณเตือน รุ่นมีเสียง และกระดิ่งไฟฟ้า รุ่นเพิ่มฝาฐาน	18
สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบชั้น Ø50 mm	19

05 เครื่องมือช่างไฟฟ้า และเครื่องมือวัด

แคลมป์มิเตอร์ TRUE RMS	20
มัลติมิเตอร์ TRUE RMS	21
ใบตัดเหล็ก และสเตนเลส 4" และ 14"	22
ดอกสว่านเจาะเหล็ก	23

06 อุปกรณ์ระบบเมนไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูง

ลูกถ้วยแร็คไฟฟ้า	24
หางปลาอะลูมิเนียม 2 รู	25
หางปลาทองแดง 2 รู	26

สัญญาณไฟแสดงสถานะ Ø22/25 mm

SIGNAL PILOT LAMP

CE ISO 9001
IEC/EN 60947-5-1



EASY INSTALLATION

PILOT LAMP	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		พิกัดแรงดันไฟฟ้า	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
LED 	SL2-24W	24 V AC/DC	W	10	500	**28.-**
	SL2-24G		G			
	SL2-24R		R			
	SL2-24Y		Y			
	SL2-24BL		BL			
	SL2-220W	220 V AC/DC	W			
	SL2-220G		G			
	SL2-220R		R			
	SL2-220Y		Y			
	SL2-220BL		BL			

BUZZER LAMP	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		ประเภท	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
LED 	SBL2-24R	ออดชนิดดังไม่ต่อเนื่อง ระดับเสียง 85dB ที่ระยะ 1 เมตร 24 V AC/DC	R	10	500	**70.-**
	SBL2-220R	ออดชนิดดังไม่ต่อเนื่อง ระดับเสียง 85dB ที่ระยะ 1 เมตร 220 V AC/DC	R			

VOLTMETER PILOT LAMP	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		ช่วงที่วัด	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
LED 	SML-VW	วัดแรงดัน 50-500 VAC	W	10	500	**80.-**
	SML-VG		G			
	SML-VR		R			
	SML-VY		Y			
	SML-VBL		BL			

AMMETER PILOT LAMP	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		ช่วงที่วัด	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
LED 	SML-AW	วัดกระแส 0-100 A มาพร้อมกับ CT (Max. AC380V)	W	1	250	**180.-**
	SML-AG		G			
	SML-AR		R			
	SML-AY		Y			
	SML-ABL		BL			

VOLT & AMP METER PILOT LAMP	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		ช่วงที่วัด	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
LED 	SMLS-VAW	วัดแรงดัน 50-500 VAC วัดกระแส 0-100 A มาพร้อมกับ CT	W	1	250	**200.-**
	SMLS-VAG		G			
	SMLS-VAR		R			
	SMLS-VAY		Y			
	SMLS-VABL		BL			

สวิตช์ควบคุม Ø22/25 mm

CONTROL SWITCH

CE ISO 9001 IEC/EN 60947-5-1

ซา-เล่ Sa·lé


PUSH BUTTON SWITCH	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			จำนวน			ราคา/ชิ้น (บาท)
		ประเภท	คอนแทค	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/กล่องกลาง	ชิ้น/ลัง	
	SB2-EA31	สวิตช์ปุ่มกด หัวเรียบ-กดเด้งกลับ	1NO	G	1	20	200	50.-
	SB2-EA51			Y				
	SB2-EA42		1NC	R				
	SB2-EH31	สวิตช์ปุ่มกด หัวเรียบ-กดล็อก	1NO	G				100.-
	SB2-EH51			Y				
	SB2-EH42		1NC	R				

ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			จำนวน			ราคา/ชิ้น (บาท)
		ประเภท	คอนแทค	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/กล่องกลาง	ชิ้น/ลัง	
	SB2-EW33B1	สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ หัวเรียบ-กดเด้งกลับ 24 V AC/DC	1NO	G	1	20	200	90.-
	SB2-EW35B1			Y				
	SB2-EW34B2		1NC	R				
	SB2-EW33M1	สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ หัวเรียบ-กดเด้งกลับ 220 V AC/DC	1NO	G				
	SB2-EW35M1			Y				
	SB2-EW34M2		1NC	R				

MUSHROOM SWITCH	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			จำนวน			ราคา/ชิ้น (บาท)
		ประเภท	คอนแทค	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/กล่องกลาง	ชิ้น/ลัง	
	SB2-EC31	สวิตช์กดหัวเห็ด กดเด้งกลับ	1NO	G	1	20	200	70.-
	SB2-EC42		1NC	R				
	SB2-ES542	สวิตช์กดหัวเห็ด กดล็อก-บิดเด้งกลับ						80.-

SELECTOR SWITCH	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			จำนวน			ราคา/ชิ้น (บาท)
		ประเภท	คอนแทค	รูปแบบ	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/กล่องกลาง	ชิ้น/ลัง	
	SB2-ED25	สวิตช์ลูกศร 2 จังหวะ - บิดค้าง	1NO + 1NC		1	20	200	70.-
	SB2-ED33	สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ - บิดค้าง	2NO					

CONTACT BLOCK FOR SB2	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		ประเภท	คอนแทค	สี	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
	SB2-BE101	บล็อกคอนแทค สำหรับสวิตช์ SB2	1NO	G	100	1,000	28.-
	SB2-BE102		1NC	R			

NAMEPLATE ACRYLIC Ø25 mm	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
			ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
	SNP-25-01	AUTO-MAN	100	2,000	12.-
	SNP-25-02	AUTO-OFF-MAN			
	SNP-25-03	MAN-OFF-AUTO			
	SNP-25-04	OFF-ON			
	SNP-25-05	ON-OFF-ON			
	SNP-25-06	ON			
	SNP-25-07	OFF			
	SNP-25-08	START			
	SNP-25-09	STOP			
	SNP-25-10	RUN			
	SNP-25-11	FORWARD			
	SNP-25-12	REVERSE			
	SNP-25-13	OVERLOAD			
	SNP-25-14	ON-OFF			

สวิตช์กดจม

POWER PUSH BUTTON SWITCH

CE


คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับควบคุมการ เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า
- หน้าสัมผัสผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ให้การนำไฟฟ้าที่ดี
- เหมาะสำหรับระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ
- อายุการใช้งานยาวนาน บำรุงรักษาง่าย




รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Mounting Type	Screw Terminal	Material	จำนวน ชิ้น/กล่อง	ราคา/ชิ้น (บาท)
SBSN-310	3Ø 10A 1.5 kW	ติดตั้งแบบลอย Surface Mounting	M3.5	Iron	10	155.-
SBSN-315	3Ø 15A 2.2 kW		M4			165.-
SBSN-330	3Ø 30A 3.7 kW		M5			220.-
SBSP-315	3Ø 15A 2.2 kW		M4	Plastic		165.-
SBSP-330	3Ø 30A 3.7 kW					210.-
SBSY-315	3Ø 15A 2.2 kW	ติดตั้งแบบฝัง Flush Mounting		Iron		185.-
SBSY-330	3Ø 30A 3.7 kW					240.-
SBSS-315	3Ø 15A 2.2 kW		M3.5			185.-
SBSS-330	3Ø 30A 3.7 kW		M4			220.-
SPB-2	3A 250VAC	ติดตั้งแบบลอย Surface Mounting		Plastic		140.-
SPB-3	3A 250VAC					175.-

Dimensions (mm)




SBSN SERIES


Dimensions (mm)							
รหัสสินค้า	A	B	C	D	E	F	G
SBSN-310	20	43	64	82	7.5	4	44
SBSN-315	35	53	68	85	7.5	4	45.5
SBSN-330	42	61	84	103	7.5	3.5	50.5




SBSP-315




SBSP-330




SBSY-315 / 330



SBSS-315 / 330



SPB-2



SPB-3

สวิตช์โยก
TOGGLE SWITCH

CE


คุณสมบัติ

- สวิตช์โยกสำหรับควบคุมการ เปิด-ปิด และสลับวงจรไฟฟ้า
- พิกัดกระแส 15A รองรับแรงดันไฟฟ้า 250VAC
- มีให้เลือกทั้งแบบ ล็อกค้าง (Self-Locking) และแบบเด้งกลับ (Spring Return)
- ขั้วต่อแบบสกรู (Screw Terminal) เพื่อการเชื่อมต่อที่มั่นคง และติดตั้งง่าย
- ขนาดรูยึดติดตั้ง Ø12 mm
- เหมาะสำหรับเครื่องจักร ตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป





รหัสสินค้า	พิกัดกระแส และแรงดัน	ขั้ว	คอนแทค	ประเภท	จำนวน ชิ้น/กล่อง	ราคา/ชิ้น (บาท)
S511B	15A 250VAC	2	ON-OFF (SPST)	Self-Locking แบบล็อกค้าง	26	**80.-**
S512B		3	ON-ON (SPDT)			**90.-**
S513B			ON-OFF-ON (SPDT)			**90.-**
S521B		4	ON-OFF (DPST)		20	**100.-**
S522B		6	ON-ON (DPDT)			**110.-**
S523B			ON-OFF-ON (DPDT)			**110.-**
S5R11B		2	ON-OFF (SPST)	Spring Return แบบเด้งกลับ	26	**110.-**
S5R12B		3	ON-ON (SPDT)			**120.-**
S5R13B			ON-OFF-ON (SPDT)			**120.-**
S5R21B		4	ON-OFF (DPST)		20	**130.-**
S5R22B		6	ON-ON (DPDT)			**140.-**
S5R23B			ON-OFF-ON (DPDT)			**140.-**
SOW	Rainproof Cap				100	**35.-**

Dimensions (mm)




SOW Rainproof Cap (หมวกกันน้ำ)







S511B
S5R11B




S512B
S5R12B




S513B
S5R13B



S521B
S5R21B



S522B
S5R22B



S523B
S5R23B

สวิตช์ลูกลอย
FLOAT SWITCH

CE

คุณสมบัติ

- แรงดันไฟฟ้า 12-250 โวลต์
- พิกัดกระแส 16 แอมป์ (8 แอมป์ สำหรับโหลดมอเตอร์)
- อุณหภูมิการใช้งาน 0°C - 60°C
- ระดับการป้องกันฝุ่น และน้ำ IP68
- ผลิตจากวัสดุพอลิโพรพิลีน (Polypropylene : PP)
- ใช้สำหรับควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ หรือระบบการกักเก็บน้ำ
- เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านพักอาศัย ภาคอุตสาหกรรม และสถานที่ทั่วไป



สำหรับ น้ำสะอาด


ควบคุม ระดับน้ำ

บ้านพักอาศัย & อุตสาหกรรม


สแกนเพื่อรับชม รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
	ประเภท	พิกัดกระแส	ความยาวสาย	ชิ้น/กล่อง	ชิ้น/ลัง	
SFS-3M	สวิตช์ลูกลอย ทรงเหลี่ยม สีน้ำเงิน	16A	3 เมตร	1	30	250.-
SFS-5M			5 เมตร			340.-
SFS-10M			10 เมตร		20	580.-
SFR-3M	สวิตช์ลูกลอย ทรงกลม สีน้ำเงิน		3 เมตร		30	250.-
SFR-5M			5 เมตร		20	340.-
SFR-10M			10 เมตร			580.-

Dimensions (mm)

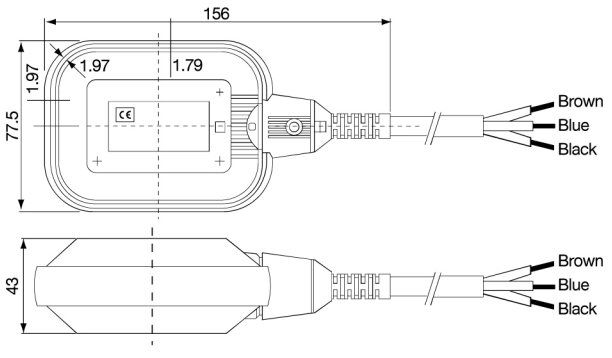

SFS SERIES

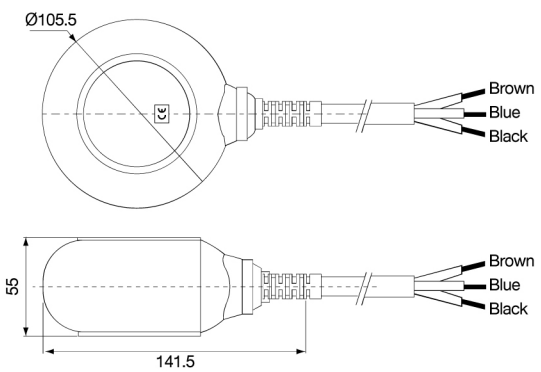

SFR SERIES

พัดลมระบายความร้อน
INDUSTRIAL AXIAL FAN

CE RoHS compliant

คุณสมบัติ


- ช่วยระบายความร้อนให้อุปกรณ์ ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หรืองานที่ต้องระบายความร้อนต่อเนื่อง
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน (UL 94 V-0)
- แกนหมุนแบบลูกปืน (Ball Bearing Type) ทนทานใช้งานได้ยาวนาน
- ขดลวดทองแดงผ่านการชุบน้ำยาวานิช (Varnish) ป้องกันการลัดวงจร ปลอดภัยสูง
- พร้อมตะแกรง และสกรู สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันที
- สินค้ารองรับมาตรฐาน CE และ RoHS



ฟิลเตอร์กรองฝุ่น
(อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่มได้)



พัดลม											ฟิลเตอร์กรองฝุ่น	
รหัสสินค้า	ขนาดพัดลม (Inch)	แรงดันไฟฟ้า (V)	กระแสไฟ (A)	กำลังไฟ (W)	ความเร็วรอบ (RPM)	อัตราการไหลของอากาศ (CFM)	แรงต้านอากาศ (mmH_2O)	ระดับความดังเสียง (dBA)	จำนวนชิ้น/กล่อง (Pcs./Ctn)	ราคา/ชิ้น (บาท)	รหัสสินค้า (ฟิลเตอร์)	ราคา/ชิ้น (บาท)
SAF3-12V	3"	12 VDC	0.32	3.84	4,300	50.50	0.27	43.00	100	**230.–**	SFAF-3	**155.–**
SAF3-24V		24 VDC	0.23	5.52								
SAF3-220V		220 VAC	0.06	13.00	2,500	22.00	0.18	28.00		**300.–**		
SAF4-12V	4"	12 VDC	0.18	2.16	2,300	101.40	0.32	38.00	40	**345.–**	SFAF-4	**170.–**
SAF4-24V		24 VDC	0.30	7.20	2,600							
SAF4-220V		220 VAC	0.10	21.00		91.00	0.25	43.00		**385.–**		
SAF6-220V	6"	220 VAC	0.16	36.00	2,700	191.00	16.00	45.00	24	**610.–**	SFAF-6	**225.–**
SAF8-220V	8"	220 VAC	0.30	65.00		360.00	17.80	68.00	10	**1,070.–**	SFAF-8	**335.–**

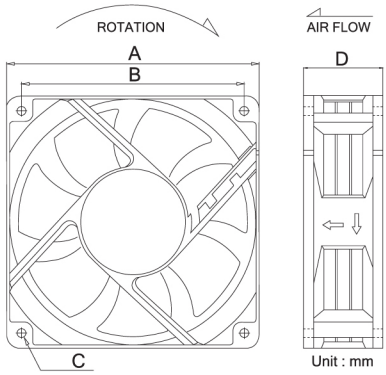

รหัสสินค้า	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
SAF3-12V	80	71.5	Ø4.3	25
SAF3-24V				
SAF3-220V				
SAF4-12V	120	105	Ø4.3	38
SAF4-24V				
SAF4-220V				
SAF6-220V	150	122	Ø4.2	50
SAF8-220V	200	166	Ø4.5	60

*Dimensions สินค้ามีค่าคลาดเคลื่อน ± 0.3~0.5 mm



ใช้ระบายความร้อนในตู้ไฟฟ้า หรือระบบควบคุม



ใช้ระบายความร้อน ใน Production Line



พร้อมตะแกรง และสกรู ป้องกันอุปกรณ์ และผู้ใช้งาน



แกนหมุนแบบลูกปืน ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน




ขดลวดชุบน้ำยาวานิช ป้องกันขดลวดลัดวงจร

เทอร์มินอลบล็อก ชนิดโซลิด

SOLID-TYPE TERMINAL BLOCK

CE ISO 9001:2015

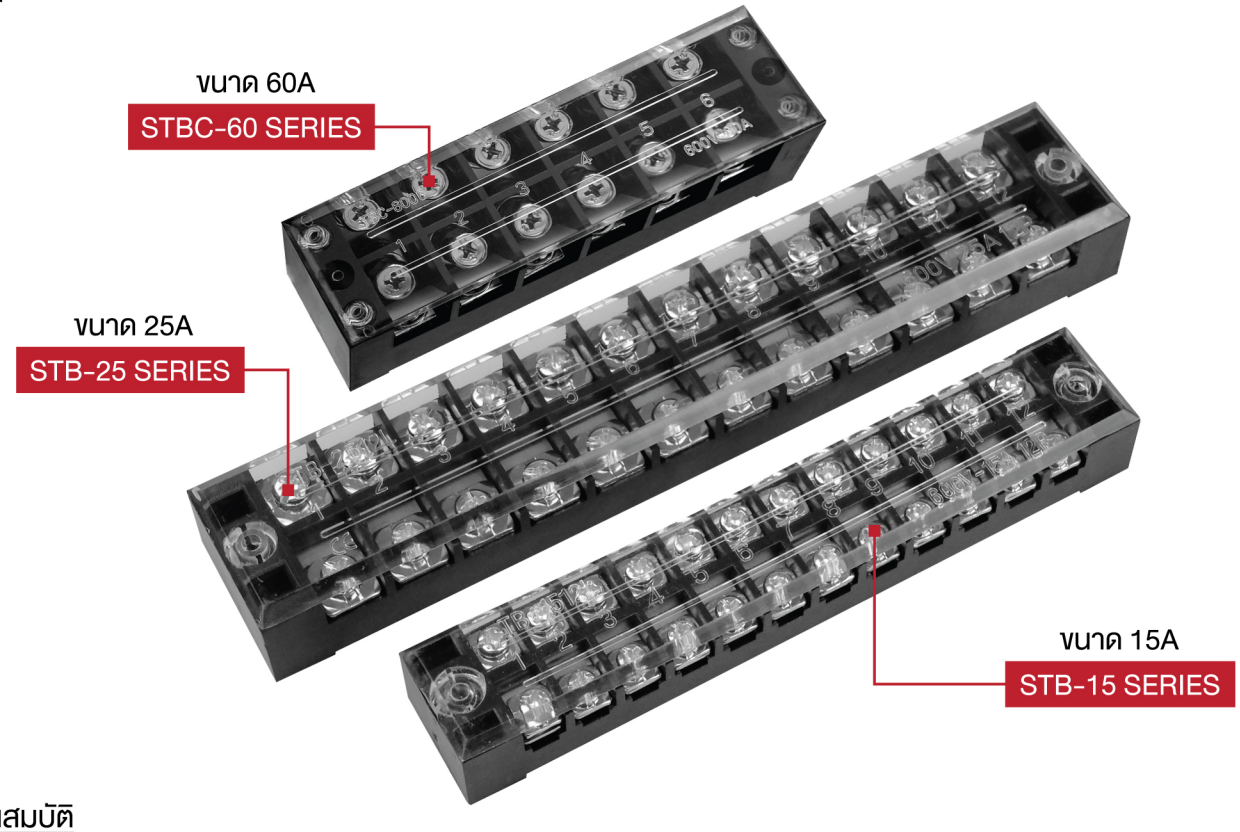


คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ และเป็นจุดพักสายในตู้คอนโทรล ตู้จ่ายไฟ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 600V
- ผลิตจากวัสดุ ABS เกรดวิศวกรรม ผสมสารหน่วงไฟ มาตรฐานการลามไฟเทียบเท่า UL 94 V-2

รหัสสินค้า	จำนวนช่อง	พิกัดกระแส	พิกัดแรงดัน	Dimensions (mm)					จำนวน	ราคา/ชิ้น (บาท)
				L	L1	H	W	Ø	ชิ้น/กล่อง	
STB-1503	3	15A	600V	45.8	35	17.2	22.2	4.8	130	**8.-**
STB-1504	4			54.8	44				100	**10.-**
STB-1506	6			73	62			5.2	80	**14.-**
STB-1510	10			107.2	96.6				40	**20.-**
STB-1512	12			125.5	115			4.8		**27.-**
STB-2503	3	25A		55.2	44.6	19.2	30.2	4.5	70	**12.-**
STB-2504	4			67.5	57				60	**14.-**
STB-2506	6			91.7	81.2			5.2	40	**18.-**
STB-2510	10			139.4	128.6			5	25	**32.-**
STB-2512	12			164.2	153.5					**36.-**
STBC-6003	3	60A		75	63	30	37.7	5.6	24	**60.-**
STBC-6004	4			92.7	80.7				20	**76.-**
STBC-6006	6			128.1	116.1				12	**120.-**


Dimensions (mm)

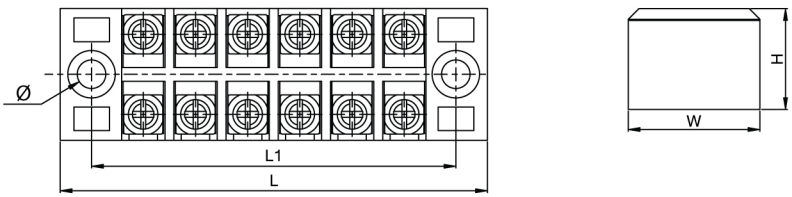


เทอร์มินอลบล็อก ชนิดใช้รางปีกนก

RAIL-MOUNT TERMINAL BLOCK

CE ISO 9001:2015

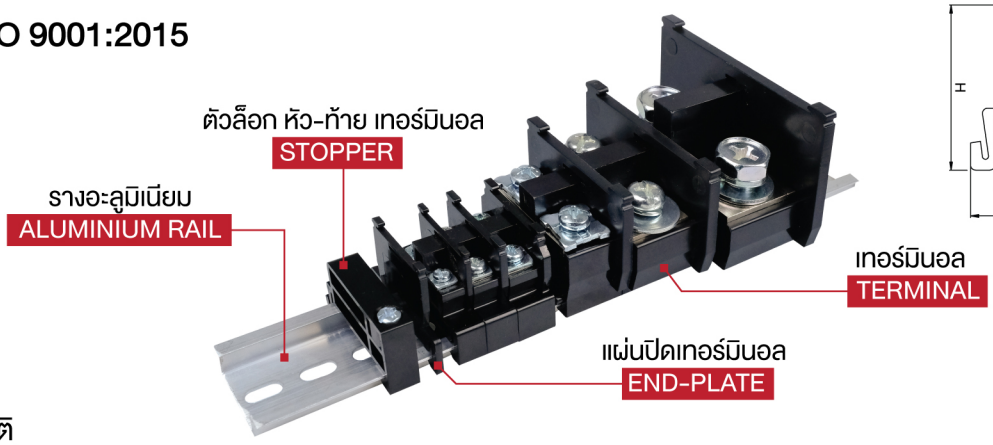






คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ และเป็นจุดพักสาย ในตู้คอนโทรล ตู้จ่ายไฟ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 600V
- ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate (PC) มาตรฐานการลามไฟเทียบเท่า UL 94 V-2

รหัสสินค้า	พิกัดกระแส	พิกัดแรงดัน	ขนาดสายไฟ (mm^2)	Dimensions (mm)				จำนวน	ราคา/ชิ้น (บาท)
				L	L1	W	H	ชิ้น/กล่อง	
STBR-10	10A	600V	0.75 - 1.5	41.8	35	9.1	32.5	100	**7.-**
STBR-20	20A		1.5 - 2.5			10.7	32.6		**9.-**
STBR-30	30A		2.5 - 4			13.7	32.7	50	**14.-**
STBR-60	60A		4 - 10	52		20.6	40.2	100	**29.-**
STBR-100	100A		10- 25	64.1		27.6	43.8	50	**67.-**
STBR-200	200A		35 - 95	80.2		35.7	55.5	5	**145.-**

แผ่นปิดเทอร์มินอล END-PLATE	รหัสสินค้า	แผ่นปิดข้าง	จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
			ชิ้น/ถุง	ชิ้น/กล่อง	
	STBR-10E	สำหรับ STBR-10	100	400	**3.-**
	STBR-20E	สำหรับ STBR-20		300	**4.-**
	STBR-30E	สำหรับ STBR-30			**5.-**
	STBR-60E	สำหรับ STBR-60	50	150	**10.-**
	STBR-100E	สำหรับ STBR-100		100	**16.-**
	STBR-200E	สำหรับ STBR-200		50	**27.-**


ตัวล็อก หัว-ท้าย เทอร์มินอล STOPPER	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน ชิ้น/กล่อง	ราคา/ชิ้น (บาท)
	STBR-F	ตัวล็อก หัว-ท้าย เทอร์มินอลบล็อก ใช้กับรางปีกนกขนาด 35 mm	100	**7.-**


รางอะลูมิเนียม ALUMINIUM RAIL	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Dimensions (mm)	ราคา/ชิ้น (บาท)
	SBR-N	รางเทอร์มินอลอะลูมิเนียมปีกนก TH35-7.5 ยาว 1 เมตร		**70.-**
	SBC-N	รางเทอร์มินอลอะลูมิเนียม ตัว C C25-10L ยาว 1 เมตร		**70.-**

เทอร์มินอลบล็อก แบบยุโรป ชนิดใช้รางปีกนก

EUROPEAN TYPE TERMINAL BLOCK

CE ISO 9001:2015

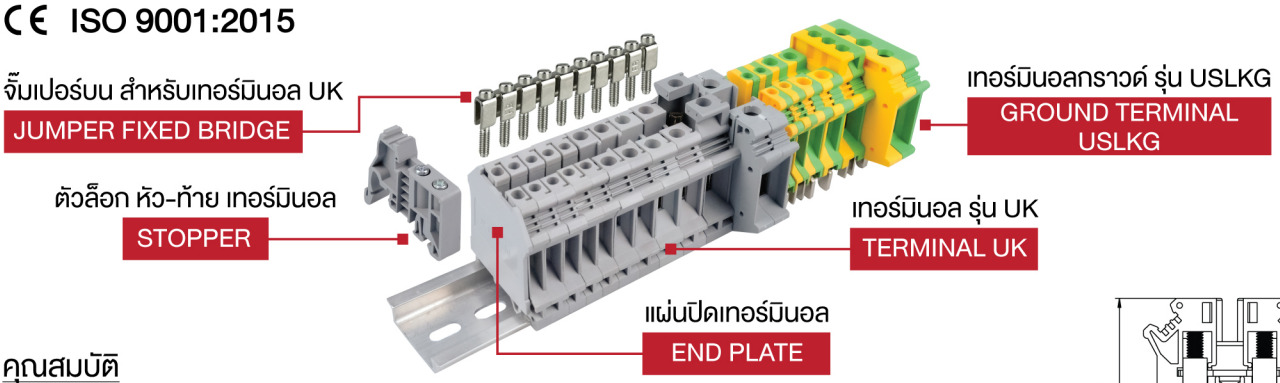



คุณสมบัติ

- รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 800V
- ผลิตจากวัสดุ Nylon PA66 มาตรฐานการลามไฟเทียบเท่า UL 94 V-2
- มาตรฐาน IEC 947-7-1

รหัสสินค้า	พิกัดกระแส	พิกัดแรงดัน	ขนาดสายไฟ (mm^2)	Dimensions (mm)				จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
				L	L1	W	H	ชิ้น/ถุง	ชิ้น/กล่อง	
UK-3N	32A	800V	2.5	43	35	5.2	46.2	10	100	**14.-**
UK-5N	41A		4			6.2				**18.-**
UK-6N	57A		6			8.2				**20.-**
UK-10N	76A		10			10.2			80	**28.-**
UK-16N	101A		16			12.2	53		50	**38.-**
UK-35N	125A		35	55.7		15.2	50.2		40	**72.-**


รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา/ชิ้น (บาท)
D-UK3/10	END-PLATE แผ่นปิดข้าง สำหรับ UK-3N to UK-10N	**5.-**
D-UK16N	END-PLATE แผ่นปิดข้าง สำหรับ UK-16N	**9.-**
E/UK	STOPPER ตัวล็อกปิด หัว-ท้าย เทอร์มินอล ใช้กับรางขนาด 35 mm	**7.-**


รหัสสินค้า	จั๊มเปอร์บน 10 Pole	ราคา/ชิ้น (บาท)
FB10-5	สำหรับ 2.5 mm^2 UK-3N	**36.-**
FB10-6	สำหรับ 4 mm^2 UK-5N	**43.-**
FB10-8	สำหรับ 6 mm^2 UK-6N	**49.-**
FB10-10	สำหรับ 10 mm^2 UK-10N	**72.-**
FB10-12	สำหรับ 16 mm^2 UK-16N	**100.-**
FB10-15	สำหรับ 35 mm^2 UK-35N	**129.-**

เทอร์มินอลบล็อก กราวด์

GROUND TERMINAL BLOCK

CE ISO 9001:2015





คุณสมบัติ


- เทอร์มินอลบล็อก กราวด์ สีเขียว-เหลือง
- วัสดุทำจาก Nylon PA66 มาตรฐานการลามไฟเทียบเท่า UL 94 V-2
- มาตรฐาน IEC 947-7-2

รหัสสินค้า	พิกัดกระแส	ขนาดสายไฟ (mm^2)	Dimensions (mm)					จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
			L	L1	W	W1	H	ชิ้น/ถุง	ชิ้น/กล่อง	
USLKG3	32A	2.5	43	35	5.2	4.4	46.5	10	100	**40.-**
USLKG5	34A	4			6.2	5.2				**43.-**
USLKG6	57A	6			8.2	6.2				**54.-**
USLKG10N	76A	10			10.2				80	**63.-**
USLKG16N	101A	16			12.3	6.8	53		50	**89.-**
USLKG35	125A	35	56		15.3	13.3	51		40	**154.-**

เทอร์มินอลกราวด์ บัสบาร์ทองเหลือง พร้อมขายึด

GROUNDING BUS-BAR

CE ISO 9001:2015

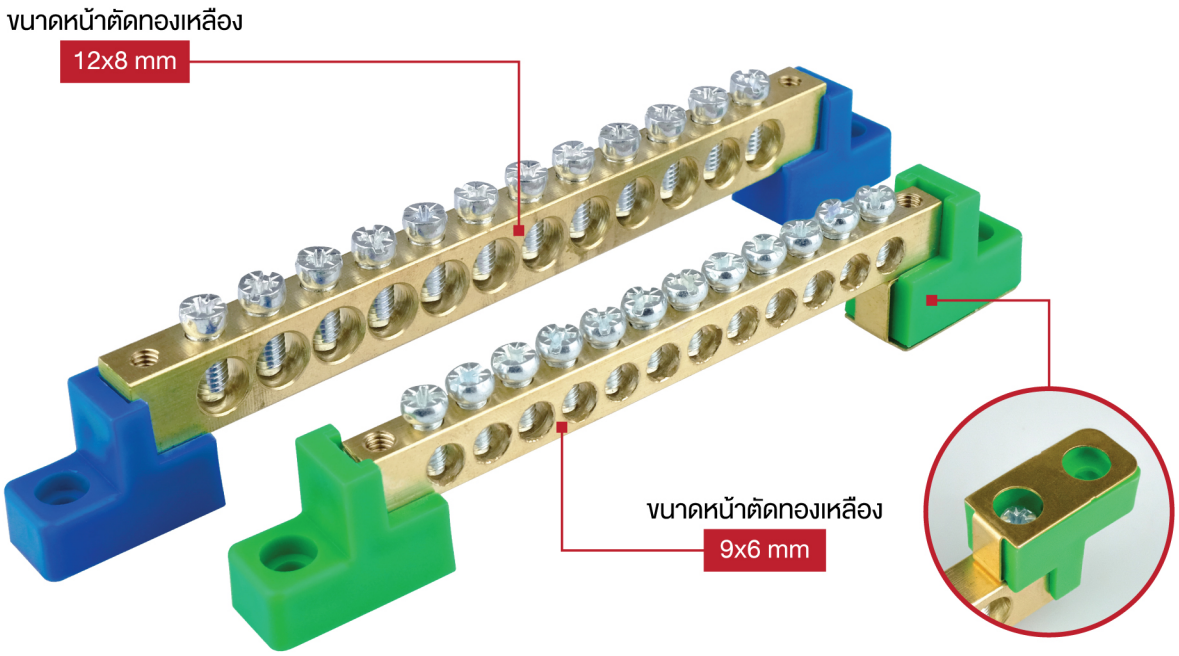

แผ่นขาทองเหลือง 1 ด้าน
(สำหรับขายึดสีเขียว)


คุณสมบัติ

- เทอร์มินอลกราวด์ บัสบาร์ทองเหลือง สำหรับเชื่อมต่อสายไฟในตู้คอนโทรล
- ขนาดหน้าตัดทองเหลือง 9x6 mm และ 12x8 mm
- พร้อมขายึด และแผ่นขาทองเหลือง 1 ด้าน (สำหรับขายึดสีเขียวเท่านั้น)


รหัสสินค้า	จำนวนช่อง	ขนาดหน้าตัดทองเหลือง (mm)	Dimensions (mm)				จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)	
			L	L1	H	W	ชิ้น/ถุง	ชิ้น/กล่อง	สีน้ำเงิน (-BL)	สีเขียว
SG-9604	4	9x6	71.5	58.5	22.5	12.5	10	60	30.-	36.-
SG-9606	6		84.5	71.5					36.-	44.-
SG-9608	8		97.5	84.5				50	44.-	52.-
SG-9610	10		110.5	97.5				40	48.-	57.-
SG-9612	12		123.5	110.5					55.-	64.-
SG-12804	4	12x8	81.5	68.5	24.5			60	44.-	50.-
SG-12806	6		98.5	85.5				50	55.-	62.-
SG-12808	8		115.5	102.5				40	70.-	78.-
SG-12810	10		132.5	119.5				30	80.-	91.-
SG-12812	12		149.5	136.5					95.-	105.-

หมายเหตุ : สำหรับรายการบัสบาร์ทองเหลืองพร้อมขายึดสีน้ำเงิน รหัสสินค้าจะลงท้ายด้วย -BL

Dimensions (mm)

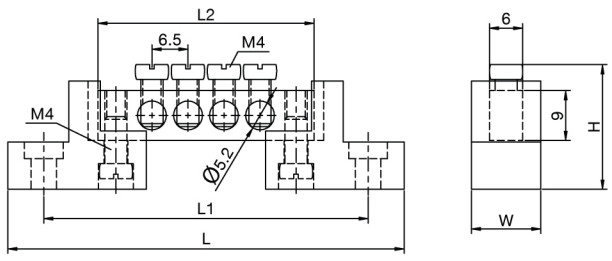

ขนาดหน้าตัดทองเหลือง 9x6 mm

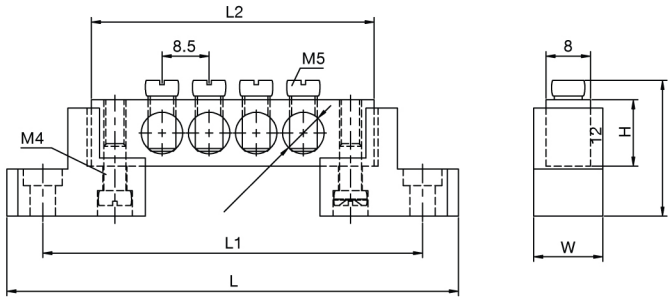











ขนาดหน้าตัดทองเหลือง 12x8 mm

บัสบาร์ทองแดง
COPPER BUS-BAR



คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับรวมสายไฟภายในตู้ MDB, ตู้เบรกเกอร์ และตู้ควบคุมไฟฟ้า
- สามารถใช้งานเป็น Neutral Busbar หรือ Ground (Earth) Busbar
- รองรับการเดินสายได้อย่างเป็นระเบียบ
- มาพร้อมลูกถ้วยฉนวนรองบาร์
- รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 130A ถึง 700A
- ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูง ให้การนำไฟฟ้าที่ดี แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน

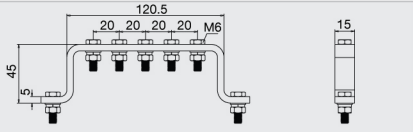รหัสสินค้า	Dimensions (mm)	รายละเอียดสินค้า	พิกัดกระแส (A)	จำนวน ชิ้น/กล่อง	ราคา/ชิ้น (บาท)
SCB5-205		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 5 ตัว	195A	10	**325.-**
SCB5-205-35		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 5 ตัว + ลูกถ้วย SM35 พร้อมสกรูยึด		5	**355.-**
SCB7-255		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 7 ตัว		10	**405.-**
SCB7-255-35		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 7 ตัว + ลูกถ้วย SM35 พร้อมสกรูยึด		5	**435.-**
SCB5-166		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 5 ตัว	280A	15	**445.-**
SCB5-166-35		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 5 ตัว + ลูกถ้วย SM35 พร้อมสกรูยึด		4	**480.-**
SCB5-B173		บัสบาร์แบบพับขา หนา 3 มิล พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 5 ตัว	130A	10	**300.-**
SCB5-B175		บัสบาร์แบบพับขา หนา 5 มิล พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 5 ตัว	200A		**440.-**
SCB16-256		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 16 ตัว	700A	5	**1,600.-**
SCB16-256-40		บัสบาร์พร้อมสกรู และนอตบัสบาร์ 16 ตัว + ลูกถ้วย SM40 พร้อมสกรูยึด		2	**1,640.-**


หางปลารุ่นหนา ทรงยุโรป
COPPER LUGS

ซา-เล่
Sa·lé



คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุทองแดง นำไฟฟ้าได้ดี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เคลือบผิววัสดุด้วยดีบุกแบบด้าน (Matt Tin) ป้องกันการสึกกร่อน และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- สินค้ารองรับมาตรฐาน CE, RoHS และ ISO 9001:2015



CE RoHS compliant ISO 9001 CERTIFIED

รหัสสินค้า	ขนาดสายไฟ (mm^2)	Dimensions (mm)					จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
		B	L	DØ	d1Ø	d2Ø	ชิ้น/ถุง	ชิ้น/กล่อง	
SSC-6-5	6.0	8.4	25	5.5	3.9	5.5	100	1,000	**4.00.-**
SSC-6-6		9.0				6.5			**3.60.-**
SSC-6-8		10.6				8.5			**3.60.-**
SSC-10-6	10.0	9.7	27	6.5	4.9	6.5			**4.50.-**
SSC-10-8		11.6				8.5			**4.50.-**
SSC-10-10		13.6	30			10.5			**4.50.-**
SSC-16-6	16.0	11.8	30.3	8	6	6.5		500	**7.00.-**
SSC-16-8						8.5			**7.00.-**
SSC-16-10		13.6	32.2			10.5			**7.00.-**
SSC-25-6	25.0	13.4	34.9	9	7	6.5		400	**8.80.-**
SSC-25-8						8.5			**8.80.-**
SSC-25-10			33.6			10.5			**8.80.-**
SSC-25-12		15.9	36.4			12.5			**8.80.-**
SSC-35-6	35.0	15.5	36.5	10.5	8.2	6.5		300	**12.00.-**
SSC-35-8						8.5			**12.00.-**
SSC-35-10			37.3			10.5			**12.00.-**
SSC-35-12		15.7	38.8			12.5			**12.00.-**
SSC-50-6	50.0	18.5	43.2	12.6	10.4	6.5		200	**20.00.-**
SSC-50-8						8.5			**20.00.-**
SSC-50-10						10.5			**20.00.-**
SSC-50-12						12.5			**20.00.-**
SSC-70-8	70.0	21.6	48.6	14.6	12.2	8.5	50	100	**29.00.-**
SSC-70-10						10.5			**29.00.-**
SSC-70-12						12.5			**29.00.-**
SSC-95-8	95.0	25	52.5	17	14	8.5		50	**45.00.-**
SSC-95-10						10.5			**45.00.-**
SSC-95-12						12.5			**45.00.-**
SSC-95-14						14.5			**49.00.-**
SSC-95-16						16.5			**49.00.-**
SSC-120-8	120.0	27.9	60.5	19	15.4	8.5	40	40	**71.00.-**
SSC-120-10						10.5			**71.00.-**
SSC-120-12						12.5			**71.00.-**
SSC-120-14						14.5			**71.00.-**
SSC-120-16						16.5			**71.00.-**
SSC-150-8	150.0	30.7	65.2	21	17	8.5	30	30	**95.00.-**
SSC-150-10						10.5			**95.00.-**
SSC-150-12						12.5			**95.00.-**
SSC-150-14						14.5			**95.00.-**
SSC-150-16						16.5			**95.00.-**
SSC-185-10	185.0	33.6	74.4	23	19	10.5	20	20	**126.00.-**
SSC-185-12						12.5			**119.00.-**
SSC-185-14						14.5			**119.00.-**
SSC-185-16						16.5			**119.00.-**

*อ้างอิงขนาดสายไฟมาตรฐานประเภท THW

ท่อมาร์คสายไฟ PVC

PVC MARKER TUBE

ISO 9001

คุณสมบัติ

- ใช้ระบุชื่อสายไฟในตู้ไฟฟ้า และตู้คอนโทรล
- สะดวกต่อการตรวจสอบ และการบำรุงรักษา
- มีเส้นคด (Rifling) ภายใน ทำให้ท่อคงรูป ไม่บิดง่าย
- ลักษณะผิวนิ่ม เหมาะสำหรับสวมเข้าสายไฟในพื้นที่แคบ
- ผลิตจากพลาสติกกลุ่ม PVC คุณภาพดี ไม่ลามไฟ

วัสดุ PVC	สีขาว



รหัสสินค้า	*ขนาด Ø (mm)	**ขนาดสายไฟที่แนะนำ (mm^2)	จำนวน		ราคา/ม้วน (บาท)
			เมตร/ม้วน	ม้วน/ลัง	
SRMT-20-R	Ø2.0	1	100	18	**448.00.-**
SRMT-25-R	Ø2.5		90		**441.00.-**
SRMT-30-R	Ø3.0	1.5	80		**448.00.-**
SRMT-32-R	Ø3.2				**480.00.-**
SRMT-35-R	Ø3.5	2.5	60		**402.00.-**
SRMT-36-R	Ø3.6		55		**375.00.-**
SRMT-40-R	Ø4.0		52		**375.00.-**
SRMT-42-R	Ø4.2		50		**380.00.-**
SRMT-45-R	Ø4.5	4			**370.00.-**
SRMT-50-R	Ø5.0	6	45		**351.00.-**
SRMT-55-R	Ø5.5	8	38		**323.00.-**
SRMT-60-R	Ø6.0				**353.40.-**
SRMT-65-R	Ø6.5		30		**420.00.-**
SRMT-70-R	Ø7.0		25		**350.00.-**
SRMT-80-R	Ø8.0	10	22		**325.60.-**
SRMT-100-R	Ø10.0		15		**340.00.-**

*ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

**ขนาดสายไฟที่แนะนำ ให้ดูที่ขนาด Ø สินค้าอีกครั้ง

รางเก็บสายไฟ PVC
PVC CABLE TRUNKING



คุณสมบัติ

- รางเก็บสายไฟ PVC ใช้เก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบ ช่วยป้องกันหนูแทะสายไฟ
- วัสดุเกรดป้องกันการลามไฟ คุณภาพดี ไม่เปราะ แตกง่าย
- โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001:2015
- โลโก้ และบาร์โค้ดพิมพ์ด้านหลังราง ไม่ต้องเสียเวลาลบ (ยกเว้นรุ่น SET-002 มีเทปกาวสองหน้าด้านหลัง พิมพ์ชื่อรุ่นด้านข้าง)
- รางขนาดใหญ่ ได้รับอนุสิทธิบัตรการออกแบบ ที่ช่วยให้ช่างใช้งานง่ายขึ้น

วัสดุ PVC	สีขาว	*สีเทา-G	*สีดำ-B

รหัสสินค้า	สี	ขนาดราง				จำนวน	ราคา/เส้น (บาท)
		ความสูง H (mm)	ความกว้าง W (mm)	ความยาว L (m)	ความสูงฝาครอบราง (mm)	เส้น/ลัง	
SET-002 (มีเทป)	ขาว *เทา *ดำ	11	19	2	4	100	**39.-**
SET-003			25			50	**51.-**
SMT-1225		12			6		**46.-**
SMT-1632		16	32				**54.-**
SMT-2040		20	40				**63.-**
SMT-2550		25	50		10	40	**130.-**
SMT-4080		40	80		11	20	**191.-**
SMT-5050		50	50				**196.-**
SMT-5075			75				**228.-**
SMT-50100			100		12.5	10	**326.-**

*หมายเหตุ : รางสีเทา รหัส -G และรางสีดำ รหัส –B เป็นสินค้าสั่งพิเศษ ติดต่อได้ที่ตัวแทนขาย

เต้ารับฝังหน้าเฉียง PA6 (IP44) IP44


SLOPE PANEL SOCKETS PA6 (IP44)


4134



4144



4154


4234


4244


4254








รหัสสินค้า	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	ØE	F	G
4134	47	85	33	60	80	73	97
4234	54	98	47	80	92	85	100
4144	47	88	35.5	60	80	73	97
4244	54.3	98.1	47.4	80	92	85	100
4154	51.5	92	33.7	60	80	73	97
4254	55	101	48	80	92	85	100

รหัสสินค้า	พิกัดกระแส (A)	Pole / สี / ตำแหน่งขากราวด์ (6H)	พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)	ประเภท	จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
					ชิ้น/กล่อง	กล่อง/ลัง	
4134	16	 3P (2P+E)	220 - 250V~ (50/60Hz)	Female	10	90	**195.-**
4234	32					60	**285.-**
4144	16	 4P (3P+E)	380 - 415V~ (50/60Hz)			120	**215.-**
4244	32					60	**325.-**
4154	16	 5P (3P+N+E)				80	**260.-**
4254	32					60	**360.-**


เต้ารับฝังหน้าเฉียง PA6 (IP67) IP67

SLOPE PANEL SOCKETS PA6 (IP67)


4136



4146



4156


4236


4246


4256







รหัสสินค้า	Dimensions (mm)						
	A	B	C	D	ØE	F	G
4136	54	93.7	33	60	80	73	97
4236	61.5	107	47	80	92	85	100
4146	53.7	97	33	60	80	73	97
4246	61.5	107	47.4	80	92	85	100
4156	58.6	102	33.7	60	80	73	97
4256	64	111	48	80	92	85	100

รหัสสินค้า	พิกัดกระแส (A)	Pole / สี / ตำแหน่งขากราวด์ (6H)	พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)	ประเภท	จำนวน		ราคา/ชิ้น (บาท)
					ชิ้น/กล่อง	กล่อง/ลัง	
4136	16	 3P (2P+E)	220 - 250V~ (50/60Hz)	Female	10	90	**225.-**
4236	32					60	**315.-**
4146	16	 4P (3P+E)	380 - 415V~ (50/60Hz)			120	**260.-**
4246	32					60	**340.-**
4156	16	 5P (3P+N+E)				80	**315.-**
4256	32					60	**410.-**

ไฟหมุนสำหรับให้สัญญาณเตือน รุ่นมีเสียง

WARNING LIGHT WITH BUZZER

ซา-เล่ Sa·lé


คุณสมบัติ

- **สามารถ เปิด-ปิด ระบบเสียงได้ เมื่อลูกค้าไม่ใช้งานระบบเสียง**
- ใช้เป็นสัญญาณไฟเห็นได้ชัดเจนทุกทิศทาง ทั้งกลางวัน และกลางคืน
- มีระบบเสียงดังชัดช่วยแจ้งเตือน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
- เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

IP44

SIZE 4"

*รุ่น LED ปรับได้ 4 IN 1 มีสวิตช์ปรับแสง, เสียง และเลือกต่อได้ 3 แหล่งจ่ายไฟ

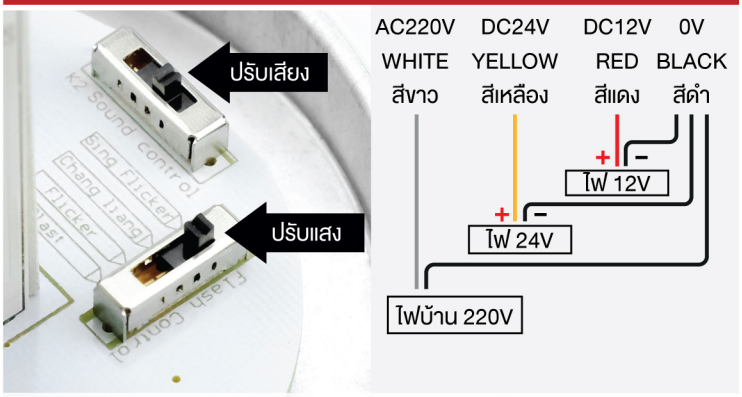

สวิตช์แบบเลื่อน สะดวกต่อการปรับตั้งค่า



SW-4R-B SW-4Y-B

รหัสสินค้า	ระบบไฟ (V)	ขนาด (Inch)	รูปแบบระบบไฟ	รูปแบบระบบเสียง	จำนวน ชิ้น/กล่อง	ราคา/ชิ้น (บาท)
SW-4R-B (ฝาสีแดง)	LED Multi 12V, 24V, 220V	4"	• กะพริบช้า • กะพริบเร็ว • ไฟหมุน • ไฟติดค้าง	• เสียงสั้น • เสียงยาว • เสียงไซเรน	30	**725.-**
SW-4Y-B (ฝาสีเหลือง)						

กระดิ่งไฟฟ้า รุ่นเพิ่มฝาฐาน

ALARM BELL WITH COVER



เพิ่มฝาฐาน ข้างใต้กระดิ่ง



เพิ่มกำลังมอเตอร์



คุณสมบัติ

- ใช้เป็นสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน งานระบบรักษาความปลอดภัย
- เพิ่มกำลังมอเตอร์ และฝาฐาน ทำให้เสียงใส และกังวานขึ้น
- เหมาะสำหรับใช้งานเขตก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า	ระบบไฟ (V)	ขนาด (Inch)	ระดับความดัง (dB)	จำนวน ชิ้น/ลัง	ราคา/ชิ้น (บาท)
SCB-4BN	220V	4"	90	30	**335.-**
SCB-6BN		6"	95	20	**625.-**
SCB-8BN		8"	100	10	**800.-**

สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบชั้น Ø50 mm

SIGNAL TOWER LIGHT


CE

คุณสมบัติ

- สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบชั้น ขนาด Ø50 mm
- โครงสร้างแบบถอดประกอบได้ ติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 24V AC/DC หรือ 220V AC (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก)
- หลอดไฟ LED ความสว่างชัดเจน อายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับโหมด ไฟติดค้าง และไฟกะพริบในตัว สามารถเลือกการทำงานของแต่ละชั้นได้ (ค่าเริ่มต้นเป็นไฟแบบติดค้าง)
- มีให้เลือก 1-5 ชั้น พร้อมสลับลำดับสีได้ตามต้องการ
- เหมาะสำหรับแสดงสถานะ แจ้งเตือนการทำงานของเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม




รหัสสินค้า	ฟังก์ชันการทำงาน	ชั้น	สี	พิกัดแรงดันไฟฟ้า	ราคา
STL5-1	ไฟติดค้างและกะพริบ	1	R - Red (แดง) Y - Yellow (เหลือง) G - Green (เขียว) B - Blue (น้ำเงิน) W - White (ขาว)	24V AC/DC 220V AC	500.-
STL5-2		2			655.-
STL5-3		3			810.-
STL5-4		4			965.-
STL5-5		5			1,120.-
STLB5-1	BUZZER ไฟติดค้างและกะพริบ **พร้อมเสียง**	1			565.-
STLB5-2		2			720.-
STLB5-3		3			875.-
STLB5-4		4			1,030.-
STLB5-5		5			1,185.-

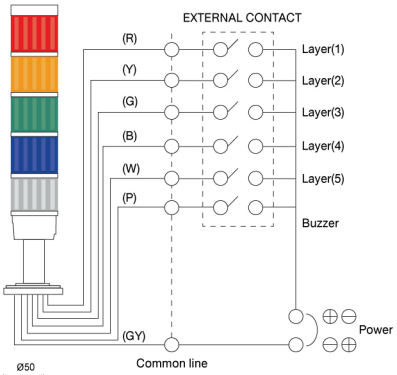


วิธีเลือกรหัสสินค้า

STL5	-	3	-	RYG	-	24
[รหัสสินค้า]		[ชั้น]		[สี]		[แรงดัน]
STL5 STLB5		1 - 1 ชั้น 2 - 2 ชั้น 3 - 3 ชั้น 4 - 4 ชั้น 5 - 5 ชั้น		R - Red (แดง) Y - Yellow (เหลือง) G - Green (เขียว) B - Blue (น้ำเงิน) W - White (ขาว)		24 - 24V AC/DC 220 - 220V AC



ชั้น	L (mm)
1	105
2	159
3	213
4	267
5	321

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	พิกัดแรงดันไฟฟ้า	ราคา
	STL5-M-R	R - Red (แดง)	24V AC/DC 220V AC	175.-
	STL5-M-Y	Y - Yellow (เหลือง)		
	STL5-M-G	G - Green (เขียว)		
	STL5-M-B	B - Blue (น้ำเงิน)		
	STL5-M-W	W - White (ขาว)		
	STL-S	แป้นยึดเสา สำหรับรุ่น STL5 และ STLB5	-	80.-



สวิตช์แบบเลื่อน
สำหรับปรับฟังก์ชัน ไฟติดค้าง และกะพริบ

แคลมป์มิเตอร์ TRUE RMS

DIGITAL CLAMP METER

CE RoHS

คุณสมบัติ

Designed & Conforms to
IEC61010-1
CAT.III 600V

- วัดค่าแบบ TRUE RMS อ่านค่าได้แม่นยำกว่า
- มี NCV ตรวจสายไฟ และเต้ารับ L หรือ N แบบไม่สัมผัส
- หน้าปัดเรืองแสง และมีไฟฉาย ช่วยให้ทำงานง่ายในที่มืด
- มีเสียง Alarm ตรวจความต่อเนื่องของสายไฟ
- ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน เกิน 15 นาที
- คู่มือภาษาไทย เข้าใจได้ง่าย
- ขนาดพกพาสะดวก แถมสายวัด และกระเป๋า

สแกนเพื่อรับชม
รายละเอียดสินค้า



FUNCTION		SCM-260A	SCM-260C	SCM-260D
Voltage	DC	600 V Max.	600 V Max.	600 V Max.
	AC			
Current	DC	-	-	600 A Max.
	AC	600 A Max.	600 A Max.	
Resistance	Ohm	0-40 M Ohm	0-40 M Ohm	0-40 M Ohm
Capacitance	Farad	-	✓	✓
Temperature	°C		-40°C to 1,000°C	-40°C to 1,000°C
Frequency	Hz		-	0-10 MHz
Diode Test		✓	✓	✓
SPECIAL FUNCTION				
Auto / Manual Range		Auto	Auto	Auto
True RMS		✓	✓	✓
Continuity (Sound Alarm)				
Data Hold				
NCV (Sound and Light Alarm)				
Two Tone Backlight				
Flashlight				
Low Battery Indication				
Auto Power Off				
Power : Battery		AAA (1.5V) x 2		
ราคา		**580.-**	**950.-**	**1,250.-**

การเลือกใช้งาน	SCM-260A	SCM-260C	SCM-260D
งานทั่วไป ไม่วัดคาปาซิเตอร์	✓	✓	✓
งานช่างแอร์ มอเตอร์ ปั๊ม เครื่องไฟฟ้า	-		
งานโซลาร์เซลล์ ระบบ DC Inverter		-	



ขนาดกะทัดรัด พกง่าย
พร้อมสายวัด และกระเป๋า



มีไฟเรืองแสง และไฟฉาย
ใช้งานในที่มืด



NCV ตรวจหาสาย L, N
มีไฟเตือน พร้อมเสียง

มัลติมิเตอร์ TRUE RMS
DIGITAL MULTIMETER

Designed & Conforms to
IEC61010-1

คุณสมบัติ

- วัดได้ครบ ค่าหลักทางไฟฟ้า และวัด TRUE RMS แม่นยำกว่า
- มีทั้งรุ่น ปรับช่วงการวัดเอง และปรับอัตโนมัติ
- มี NCV ตรวจสายไฟ, เต้ารับ L หรือ N แบบไม่สัมผัส
- หน้าปัดเรืองแสง มีไฟฉาย ช่วยให้ทำงานง่ายในที่มืด **(เฉพาะรุ่น 826C)**
- มีเสียง Alarm ตรวจความต่อเนื่องของสายไฟ
- ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน เกิน 15 นาที
- คู่มือภาษาไทย เข้าใจได้ง่าย พร้อมสายวัดในกล่อง



SMM-896A
MANUAL RANGE
เพิ่มการวัดทรานซิสเตอร์



SMM-826C
AUTO RANGE
เพิ่มการวัดอุณหภูมิ

ซา·เล่
Sa·lé

สแกนเพื่อรับชม
รายละเอียดสินค้า

CE RoHS

FUNCTION		BASE MODEL **SMM-896A**	TOP MODEL **SMM-826C**
Voltage	DC	1,000 V Max.	600 V Max.
	AC	750 V Max.	
Current	DC	10A Max.	10A Max.
	AC		
Resistance	Ohm	0-200 M Ohm	0-60 M Ohm
Capacitance (m = 1,000 micro)	Farad	0-2 mF	0-100 mF
Temperature	℃	-	-20℃ to 1,000℃**
Frequency	Hz	0-2 kHz	0-10 MHz**
Diode Test		✓	✓
SPECIAL FUNCTION			
Data Count		2,000	6,000
Transistor Test		✓	-
Auto/Manual Range		Manual	Auto
True RMS		✓	✓
Continuity (Sound Alarm)			
Data Hold		*	
NCV (Sound and Light Alarm)		✓	
Backlight		*	
Flashlight		-	
Low Battery Indication		✓	
Auto Power Off			
Power : Battery		AAA (1.5V) x 3	AAA (1.5V) x 2
Safety Rating		CAT II 1,000V	CAT III 600V
ราคา		**415.-**	**838.-**

หมายเหตุ : มีรุ่นกลาง เป็นรุ่นสั่งพิเศษ กรุณาสอบถามตัวแทนขายเพื่อเช็ก Stock ก่อนสั่งซื้อ
*SMM-896B เป็นรุ่นกลาง Manual Range เพิ่ม Backlight กับ Data Hold ราคา 515.-
**SMM-826B เป็นรุ่นกลาง Auto Range 4,000 Counts ลดฟังก์ชัน วัดอุณหภูมิ ความถี่ ราคา 675.-



FULL FUNCTION
รองรับการวัดค่าหลักทางไฟฟ้าครบ AC/DC



AAA BATTERY
แบตเตอรี่ หาซื้อได้สะดวก



NCV ตรวจหาสาย L, N
มีไฟเตือนพร้อมเสียง

ใบตัดเหล็ก และสเตนเลส 4" และ 14"

CUTTING DISC FOR METAL / STAINLESS STEEL



สแกนเพื่อรับชม
รายละเอียดสินค้า





ISO 9001:2015
EN 12413 MANUFACTURER

คุณสมบัติ

- ใบตัดคุณภาพดี ใยไฟเบอร์ 2 ชั้น ตัดได้ทั้งเหล็ก และสเตนเลส
- ใบตัดบาง คม ตัดได้เร็ว และไม่กินเนื้อชิ้นงาน ง่ายต่อการเจาะช่องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม และมิเตอร์ต่าง ๆ
- ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001 ที่ผลิตสินค้า EN 12413
- เก็บบรรจุในกล่องพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้น เก็บรักษาได้ดีกว่าแบบกล่องกระดาษทั่วไป (เฉพาะรุ่น 4")

รหัสสินค้า	ชนิด	ขนาดใบตัด	ความหนา	บรรจุ/กล่อง	ราคา/แผ่น
SCD-4-1	TYPE 41	4"	1.2 mm	50 แผ่น	**12.-**
SCD-14-3		14"	3.0 mm	25 แผ่น	**142.-**



ใช้ตัดเหล็กงานโครงสร้าง
ตัดเร็ว ตัดคม ไร้รอยไหม้



ใช้ตัดท่ออ่อนกันน้ำ
และตัดท่อ IMC



บรรจุในกล่องพลาสติก (เฉพาะรุ่น *4"*)
ป้องกันความชื้น ยืดอายุเก็บรักษา

ดอกสว่านเจาะเหล็ก

TWIST DRILL BIT





DIN 338

สแกนเพื่อรับชม
รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติ

- ดอกสว่านเจาะเหล็กคุณภาพดี เหมาะกับการใช้เจาะเหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ไม้ พลาสติก ทองเหลือง
- ผลิตจากวัสดุ HSS (High Speed Steel) เกรด M2 มาตรฐาน DIN338
- มุมยอดสว่านทำมุม 135 องศา สำหรับการเจาะที่รวดเร็ว และสะดวกใช้งาน
- ขนาดดอกสว่านหลากหลาย ครอบคลุมงานเจาะรูต๊าปเกลียว

รหัสสินค้า	ขนาดรูเจาะ (mm)	เทียบขนาด (Inch)	ขนาดต๊าปเกลียว	จำนวนดอก/ตลับ	ราคา/ตลับ (บาท)
SDB-0.8-B	0.8	(1/32")	-	10	110.-
SDB-1.0-B	1.0	-	-		110.-
SDB-1.2-B	1.2	(3/64")	-		120.-
SDB-1.6-B	1.6	(1/16")	M2		120.-
SDB-2.0-B	2.0	(5/64")	-		120.-
SDB-2.5-B	2.5	-	M3		130.-
SDB-2.8-B	2.8	(7/64")	-		150.-
SDB-3.0-B	3.0	-	-		150.-
SDB-3.2-B	3.2	(1/8")	-		160.-
SDB-3.3-B	3.3	-	M4		170.-
SDB-3.5-B	3.5	-	-		180.-
SDB-3.6-B	3.6	(9/64")	-		200.-
SDB-4.0-B	4.0	(5/32")	-		200.-
SDB-4.2-B	4.2	-	M5		230.-
SDB-4.4-B	4.4	(11/64")	-		250.-
SDB-4.8-B	4.8	(3/16")	-		280.-
SDB-5.0-B	5.0	-	M6		280.-
SDB-5.2-B	5.2	(13/64")	-		300.-
SDB-5.5-B	5.5	-	-		350.-
SDB-5.6-B	5.6	(7/32")	-		390.-
SDB-6.0-B	6.0	(15/64")	M7		390.-

รหัสสินค้า	ขนาดรูเจาะ (mm)	เทียบขนาด (Inch)	ขนาดต๊าปเกลียว	จำนวนดอก/ตลับ	ราคา/ตลับ (บาท)
SDB-6.4-B	6.4	(1/4")	-	10	450.-
SDB-6.8-B	6.8	(17/64")	M8	5	265.-
SDB-7.0-B	7.0	-	-		295.-
SDB-7.1-B	7.1	(9/32")	-		300.-
SDB-7.5-B	7.5	(19/64")	-		320.-
SDB-8.0-B	8.0	(5/16")	-		365.-
SDB-8.3-B	8.3	(21/64")	-		405.-
SDB-8.5-B	8.5	-	M10		405.-
SDB-8.7-B	8.7	(11/32")	-		480.-
SDB-9.0-B	9.0	-	-		480.-
SDB-9.5-B	9.5	(3/8")	M11		520.-
SDB-10.0-B	10.0	(25/64")	-		610.-
SDB-10.3-B	10.3	(13/32")	M12		675.-
SDB-10.5-B	10.5	-	-		675.-
SDB-10.7-B	10.7	(27/64")	-		760.-
SDB-11.0-B	11.0	-	-		805.-
SDB-11.1-B	11.1	(7/16")	-		845.-
SDB-11.5-B	11.5	(29/64")	-		855.-
SDB-12.0-B	12.0	(15/32")	M14		965.-
SDB-12.3-B	12.3	(31/64")	-		1,070.-
SDB-12.5-B	12.5	-	-		1,070.-



เจาะแผ่นเหล็กหนา 5 mm



เจาะท่อสเตนเลสหนา 1 mm



ขนาดดอกสว่านหลากหลาย
ครอบคลุมงานเจาะรูต๊าปเกลียว

หมายเหตุ : ดอกสว่านแบบแพ็กเดี่ยว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย

ลูกถ้วยแร็คไฟฟ้า

CERAMIC INSULATOR



คุณสมบัติ

- สำหรับรองรับสายไฟ ใช้คู่กับ แร็คไฟฟ้า (Rack) โดยร้อยแกนกลางของลูกถ้วยเข้ากับตัวแร็ค แล้วให้สายไฟพาดผ่านร่องกลางของลูกถ้วย
- ผลิตจากเซรามิก (ดินเผาเคลือบ) ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ และไฟฟ้าแรงสูง

SPECIFICATIONS	SIC-53-2
Dimensions	7 x 7 cm ±5%
Mechanical Transverse Strength	13.3 kN
Low Frequency Dry Flashover	25 kV
Low Frequency Wet Flashover (Vertical)	12 kV
Low Frequency Wet Flashover (Horizontal)	15 kV
จำนวน (ลูก/ลัง)	60
ราคา/ลูก (บาท)	**15.-**



ใช้รองรับสายไฟตามเสาไฟฟ้า



ใช้เปลี่ยนทิศทางสายไฟ
จากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน



นำลูกถ้วยเซรามิกสวมในแร็ค
ก่อนคล้องสายไฟ และรัดด้วยพรีฟอร์ม

หางปลาอะลูมิเนียม 2 รู
2-HOLE ALUMINIUM LUG



คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟอะลูมิเนียมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วยให้จุดต่อสายไฟได้แน่น
- วัสดุเกรด : อะลูมิเนียม 1070 (ความบริสุทธิ์ ≥ 99.7%) นำกระแสไฟได้ดี เหมาะสำหรับการย้ำสายไฟ
- มีจุดมาร์คย้ำสายไฟ สะดวกต่อการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้งานในตู้ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
- สินค้ารองรับมาตรฐาน CE, ISO 9001:2015, NEMA Standard


Alu 1070
Aluminium Grade : 1070

งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (HV)

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก

รหัสสินค้า	ขนาดสายไฟ (mm²)	Dimensions (mm)									จำนวนชิ้น/ถุง	ราคา/ชิ้น (บาท)
		A	B	C	E	F	H	L	d1Ø	d2Ø	DØ	
SAL-25	25	16	21.3	44.5	47	8.7	14.3	130.5	6.7	14.5	12	10	**45.00.–**
SAL-35	35		24		48	9.7		132.5	7.9		14		**50.00.–**
SAL-50	50		26			10.7		133.5	9.3		16.4	5	**55.00.–**
SAL-70	70		26			11.4	15	134.9	11.2		18.5		**67.50.–**
SAL-95	95		33		53	12.5	16	142	13.2		22.5		**90.00.–**
SAL-120	120		34.2		56	14.5		147	14		23.2		**100.00.–**
SAL-150	150	16.5	35.5		62	15		154	15.5		25.2	4	**137.50.–**
SAL-185	185		37.8		63	16.5	16.5	157	16.7		28.3		**162.50.–**
SAL-240	240		43		69	18.5		165	19.5		31.7	3	**175.00.–**

Dimensions (mm)

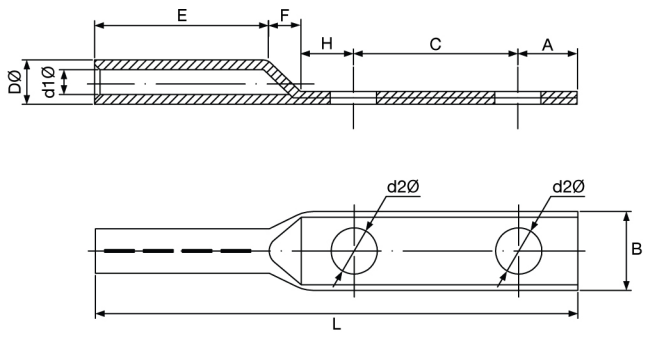



เชื่อมต่ออุปกรณ์ในสถานีจ่ายไฟฟ้าแรงสูง

หางปลาทองแดง 2 รู
2-HOLE COPPER LUG

คุณสมบัติ

- ใช้เชื่อมต่อสายไฟทองแดงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วยให้จุดต่อสายไฟได้แน่น
- วัสดุเกรด : ทองแดง ETP-GRADE (ความบริสุทธิ์ ≥ 99.5%) นำกระแสไฟได้ดี เหมาะสำหรับการย้ำสายไฟ
- มีจุดมาร์คย้ำสายไฟ สะดวกต่อการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้งานในตู้ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
- สินค้ารองรับมาตรฐาน CE, ISO 9001:2015, NEMA Standard




Cu Copper

Copper Grade : ETP

งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (HV)

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก

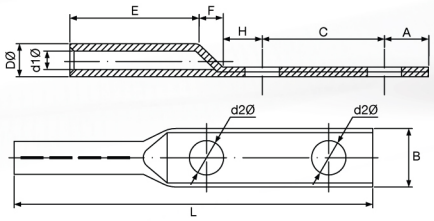

CE ISO 9001 CERTIFIED NEMA National Electrical Manufacturers Association

รหัสสินค้า	ขนาดสายไฟ (mm²)	Dimensions (mm)										จำนวนชิ้น/ถุง	ราคา/ชิ้น (บาท)
		A	B	C	E	F	H	L	d1Ø	d2Ø	DØ		
STTL-10-6	10	9.5	12	15.8	21.5	7.4	11.5	65.7	4.5	6.4	6.2	20	**40.00.-**
STTL-10-8										8.4			
STTL-16-6	16				25			69.2	5.4	6.4	7.1		**55.00.-**
STTL-16-8										8.4			
STTL-25-6	25	11.5	15		28.5		13.5	76.7	6.8	6.4	8.8	10	**60.00.-**
STTL-25-8										8.4			
STTL-25-10										10.5			
STTL-35-6	35		17	19	32	8		84	8.2	6.4	10.6		**70.00.-**
STTL-35-8										8.4			
STTL-35-10										10.5			
STTL-50-8	50		19	22.7	35	10.9		93.6	9.5	8.4	12.4		**100.00.-**
STTL-50-10										10.5			
STTL-50-12		13.5		44.4			15.5	119.3		13			**110.00.-**
STTL-70-8	70	11.5	21	22.7			13.5	93.6	11.2	8.4	14.7		**162.50.-**
STTL-70-10										10.5			
STTL-70-12		13.5		44.4			17.5	121.3		13			
STTL-95-8	95		25.5		38	15.8		129.2	13.5	8.4	17.4	5	**262.50.-**
STTL-95-10										10.5			
STTL-95-12										13			
STTL-120-10	120	14.5	28		40	18.8	18.5	136.2	15	10.5	19.4		**300.00.-**
STTL-120-12										13			
STTL-120-14										15			
STTL-150-12	150	16.5	30.5		50	19.8	20.5	151.2	16.5	13	21.2		**382.50.-**
STTL-150-14										15			
STTL-150-16										17			
STTL-185-12	185		34						18.5	13	23.5		**442.50.-**
STTL-185-14										15			
STTL-185-16										17			
STTL-240-12	240		39.5		56	24.8		162.2	21.5	13	27	4	**605.00.-**
STTL-240-14										15			
STTL-240-16										17			
STTL-300-12	300		43.5		67	26.8		175.2	23.5	13	30	3	**960.00.-**
STTL-300-14										15			
STTL-300-16										17			

